


SOLAR PANEL

User Guide



www.fossilbot.com

Technical Details:	
Model:	SP420
Peak Power(Pm):	420W
Solar Cell Lamination:	ETFE
Cell Efficiency:	Up to 23.4%
Voltage at Max Power(Vmp):	32V
Current at Max Power(Imp):	13.1A
Open Circuit Voltage(Voc):	38.4V
Short Circuit Current(Isc):	15.7A
Operating Temperature:	-10°C ~ +65°C
Best Working Temperature:	+25°C
Folding Number:	4
Dimension(unfolded):	1036*2231mm
Dimension(folded):	1036*550mm
Weight:	13.97kg
Warranty:	12 months

Safety Tips:

- Do not bend the solar panel.
- Do not soak the solar panel into water or any other liquid.
- Do not use or store this solar panel near fire or heater.
- Do not scratch the solar panel with sharp objects.
- Do not disassemble the solar panel by yourself.
- Do not put corrosive substance on this solar panel.
- Ensure shade from trees, buildings, and any other obstructions do not block sunlight while using the panels.
- Do not use this product as children's toy.
- Please note that the solar panel may be damaged by falling or impact.
- During recharging, keep your portable power station away from heat and direct sunlight to extend its life span.

Warranty:
12 months warranty and lifetime technical support.

FAQ(Frequently Asked Questions)
Q: The compatibility of the solar panel.

Currently compatible with below models but not limit to:
 ● F2400(204Wh)
 ● F3600(364Wh)

⊙ Tips: To confirm the solar panel's compatibility with 3rd-party devices, please consult the seller.

Q: What factors may affect the solar conversion rate?

- The weather condition.
- Working environment temperature.
- The length of solar panels.
- The angle from the panels to sunlight.

Q: How to decide the number of panels required to recharge?

- The output power of solar panels should fit the recommended voltage.
- The max open circuit voltage is not able to exceed in the max input voltage of power station.
- The gross output current of solar panels should be between the recommended working current.


⊙ When using multiple solar panels in series or parallel, please make sure that the accumulated maximum voltage and current of the solar power station.

Q: Is it waterproof?

In order to maximize the lifespan of the solar panel, please try not to get it wet or soak the solar panel into water.


Contact us

If you have any questions, request a replacement or refund for defective product, please email us. We will get you back as soon as possible.




SOLAR PANEL

Benutzerhandbuch




www.fossilbot.com



SOLAR PANEL

User Guide

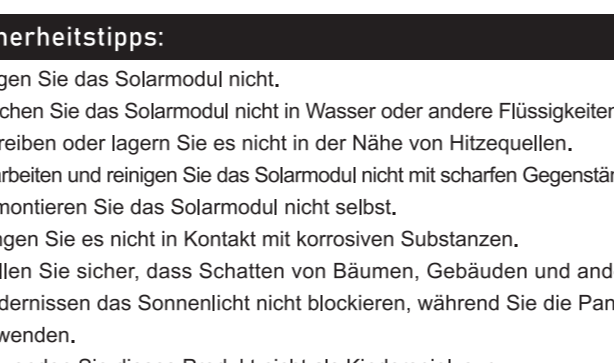

www.fossilbot.com

Technical Details:	
Model:	SP420
Max. Leistung(Pm):	420W
Solarzellenlaminiertung:	ETFE
Solarzellenwirkungsgrad:	Up to 23.4%
Spannung(Max.):	32V
Strom(Max.):	13.1A
Leerlaufspannung(Voc):	38.4V
Kurzschlussstrom(Isc):	15.7A
Betriebsstemperatur:	-10°C ~ +65°C
Beste Arbeitstemperatur:	+25°C
Zahl der Solarmodule:	4
Dimension(entfaltet):	1036*2231mm
Dimension(gefaltet):	1036*550mm
Gewicht:	13.97kg
Garantie:	12months

Sicherheitstipps:

- Biegen Sie das Solarmodul nicht.
- Tauchen Sie das Solarmodul nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Betreiben oder lagern Sie es nicht in der Nähe von Hitzequellen.
- Betreiben und lagern Sie das Solarmodul nicht mit schweren Gegenständen.
- Demontieren Sie das Solarmodul nicht selbst.
- Bringen Sie es nicht in Kontakt mit korrosiven Substanzen.
- Stellen Sie sicher, dass Schatten von Bäumen, Gebäuden und anderen Hindernissen das Sonnenlicht nicht blockieren, während Sie die Paneele verwenden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht als Kinderspielzeug.
- Bitte beachten Sie, dass das Solarpanel auch bei unerwarteten Stößen beschädigt werden kann.
- Halten Sie Ihre portable Powerstation während des Aufladens von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern, um Ihre Lebensdauer zu verlängern.

Garantie:
12 Monate Garantie und lebenslanger technischer Support.

仕様

型番	SP420
最大出力(Pm)	420W
太陽電池積層方式	ETFE
セル変換効率	Up to 23.4%
出力電圧(Max.)	32V
出力電流(Max.)	13.1A
開路電圧(Voc)	38.4V
短絡電流(Isc)	15.7A
作業環境温度	-10°C ~ +65°C
ベストワーキング温度	+25°C
折り畳み枚数	4枚
サイズ(展開時)	1036*2231mm
サイズ(収納時)	1036*550mm
重さ	13.97kg
保証期間	12ヶ月

使用上のご注意ください:

- 本体を折らないでください。
- 本体の外部に水が浸入しないようにしてください。
- ヒーターや火などの熱源の近くに本製品を置かないでください。
- 本体に重いものを載せないでください。
- 子供やペットは行かないでください。
- 清潔には清掃用品類を使用しないでください。
- ソーラーパネルを目撃にならない場所に設置してください。
- 樹皮、子供の手の届く範囲に設置しないでください。
- 雷や落雷などの危険な天候により、雨が 故障の原因になるおそれがあります。
- ポータブル電源に充電する場合、ポータブル電源に直射が当たらないように設置してください。また、ポータブル電源を火災の近くや高温になる場所に設置しないでください。

保証規定:
当社は、購入日から12ヶ月の保証をお客様に提供します。

仕様

型番	SP420
最大出力(Pm)	420W
太陽電池積層方式	ETFE
セル変換効率	Up to 23.4%
出力電圧(Max.)	32V
出力電流(Max.)	13.1A
開路電圧(Voc)	38.4V
短絡電流(Isc)	15.7A
作業環境温度	-10°C ~ +65°C
ベストワーキング温度	+25°C
折り畳み枚数	4枚
サイズ(展開時)	1036*2231mm
サイズ(収納時)	1036*550mm
重さ	13.97kg
保証期間	12ヶ月

FAQ(よくあるご質問)
Q: ソーラーパネルの互換性。

A: 下記ポータブル電源が使えますが、こちらに限定されません。
 ● F2400(204Wh)
 ● F3600(364Wh)

⊙ ご注意: 他社製品のポータブル電源に充電したい場合、該当ポータブル電源の販売先へお問い合わせください。

Q: ソーラーパネルの転換率に影響がある要因は何ですか?

- 太陽の向き
- 設置環境の温度
- ソーラーパネルの設置角度
- ソーラーパネルを電線の長さ

Q: ポータブル電源に同様のソーラーパネルを並列で使えますか?

- ポータブル電源の最大入力電力を確認
- ポータブル電源の最大入力電圧を確認
- ソーラーパネルの最大出力を確認

⊙ 複数のソーラーパネルを並列接続あるいは並列接続する時に、最大値は上記の仕様基準値を超えないでください。

Q: 本製品は防水ですか?

ソーラーパネルの寿命を延ばすために、使用時空気及び水を避け、濡れないようにご注意ください。

お問い合わせ:

本製品に関するお問い合わせ、ご購入などがありましたら、当社のサイトまでご連絡ください。万一お客様の都合で返品、交換申し込みたい場合は、返品か、交換か迅速に対応させていただきます。

For more information, please visit our website or E-mail:
www.fossilbot.com
support@fossilbot.com



www.fossilbot.com

FAQ (Häufig gestellte Fragen)
F: Welche PowerOak Modelle sind kompatibel?

Derzeit sind folgende PowerOak Modelle kompatibel:
 ● F2400(204Wh)
 ● F3600(364Wh)

⊙ Tips: Um die Kompatibilität des Solarmoduls mit Geräten von Drittanbietern sicherzustellen, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

F: Welche Faktoren können die solare Umwandlungseffektivität beeinflussen?

- Die Wetterbedingungen.
- Arbeitsumgebungstemperatur
- Die Länge der Sonnenkollektoren.
- Der Winkel von den Paneelen zum Sonnenlicht.

F: Wie wird die Anzahl der zum Aufladen erforderlichen Panels bestimmt?

- Die Ausgangsleistung von Solarmodulen sollte der empfohlenen Spannung entsprechen.
- Die maximale Leerlaufspannung darf den maximalen Eingang der Powerstation nicht überschreiten.
- Der Bruttoausgangsstrom von Sonnenkollektoren sollte im Bereich der empfohlenen Betriebsspannung liegen.

⊙ Wenn Sie mehrere Solarmodule in Reihe oder parallel verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass die kumulierte maximale Spannung und der maximale Strom der Solarmodule, die maximale Spannung und den maximalen Strom der Powerstation nicht überschreiten.

F: Sind die Module wasserdicht?

Um die Lebensdauer des Solarmoduls zu maximieren, vermeiden Sie bitte Feuchtigkeit.

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie Fragen haben, einen Ersatz oder eine Rückerstattung für ein defektes Produkt anfordern, wenden Sie uns bitte eine E-Mail. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.



ソーラーパネル

ユーザーガイド



www.fossilbot.com

仕様

型番	SP420
最大出力(Pm)	420W
太陽電池積層方式	ETFE
セル変換効率	Up to 23.4%
出力電圧(Max.)	32V
出力電流(Max.)	13.1A
開路電圧(Voc)	38.4V
短絡電流(Isc)	15.7A
作業環境温度	-10°C ~ +65°C
ベストワーキング温度	+25°C
折り畳み枚数	4枚
サイズ(展開時)	1036*2231mm
サイズ(収納時)	1036*550mm
重さ	13.97kg
保証期間	12ヶ月

使用上のご注意ください:

- 本体を折らないでください。
- 本体の外部に水が浸入しないようにしてください。
- ヒーターや火などの熱源の近くに本製品を置かないでください。
- 本体に重いものを載せないでください。
- 子供やペットは行かないでください。
- 清潔には清掃用品類を使用しないでください。
- ソーラーパネルを目撃にならない場所に設置してください。
- 樹皮、子供の手の届く範囲に設置しないでください。
- 雷や落雷などの危険な天候により、雨が 故障の原因になるおそれがあります。
- ポータブル電源に充電する場合、ポータブル電源に直射が当たらないように設置してください。また、ポータブル電源を火災の近くや高温になる場所に設置しないでください。

保証規定:
当社は、購入日から12ヶ月の保証をお客様に提供します。